



Schwienbacher Abbruch Technik



Werkstatt • Lager • Service seit 1977

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

T.20 STEIN-LÖFFEL *optimal** für Bagger von 1,2 bis 1,8 to

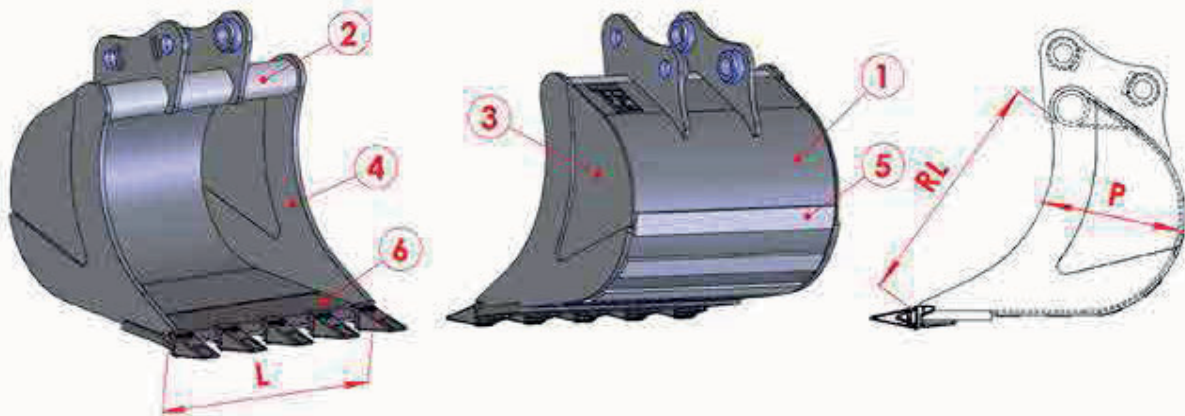

Klasse Class Classe	Bestell Nr. Code Code	L mm.	Cap. SAE Lt.	Zähne Teeth Dents	Gewicht kg Weight Poids	RL mm.	P mm.	Zahn – Teeth – Dents €	
								C 01	Esco V13 SYL
T.20 1,2-1,8 ton	T20AA0020	200	13	2	28	380	250		
	T20AA0025	250	18	2	30				
	T20AA0030	300	23	3	34				
	T20AA0035	350	28	3	38				
	T20AA0040	400	34	3	40				
	T20AA0045	450	40	4	43				
	T20AA0050	500	45	4	48				
	T20AA0060	600	56	5	53				
T20AA0070	700	67	5	60					
		1	2	3	4	5	6	7	8
Material	Material Matériel	Fe 510	Fe 510	Fe 510	Fe 510	Fe 510	En 250	/	/
Stärke	Thickness Espessure	5 mm	60 x 8 mm	6 mm	12 mm	50 x 6 mm	150 x 16 mm	/	/

*optimal = für Bagger von 1,2 bis 1,8 t mit Standard-Ausrüstung.

Airmann HM 10/15/AX 12/15/17/AX 15.2/1 7.2/UE 10/12/15; **Atlas** AB 100/AB 1 20/404/AM 16R/AM 21 R; **Benati** M 13/M 14/M 15; **Benfra** 9.01/901B; **BobCAT** X120/X220/320/322/323; **Case** 15/16/ CK 13/CK 15/CK 16/CX 15/CX 16B/CX 18 B/CX 20B; **Caterpillar** 301.5/301.6/301.7/301.8; **Daewoo Doosan** 01 5/018; **Dinapac** VD 15/VD 151/VD 16; **Eurocomach** ES 150SR/ES 180/ES 150.2/ES 180.2/ES 150.3/ES 150.4/ES180.4/ES 180SR; **Eurocomach** E 1200/E 1300/E 1 500 S/E 1800/E 250/E 280/E 300/RT-725/RT-728/E 235K/ET 22405K; **Eurotom** TS 20; **Fai** 212/215/218; **Ferrec** 114/115; **Fiat Hitachi** UE 10/12/15/EX 12/15/FH 15/16/17/FH 15.2/16.2/17.2; **Fiat Kobelco** E 15/E 16/E 17SR/E 18; **Foredil** 3.15/3.18/FM 16/FM 18V/ FM 19VR; **Gehlmax** MB 135/138/145/148/A 12, A 14SA; **Hanix** H 12A/H 15 A/H 15B.2/N 120/N 150/N 150.2; **Hinowa** D 10/13/15/VT 1550/VT 1650/DM 10/DM 13/ DM 15; **Hitachi** ZX 16/ZX 18; **Hydromac** 15; **Hyundai** 15. Jul; **Ithi-Imer** 10G/12G/12JX/14G/14NXT/15J/15NX/1 6NXT/16ND/17JE/17NE/18J/18NXT; **Imef** HE 12/ 14/16/18/HE 14S/16S/HE 1.15/HE 1.16/HE 1.18; **JCB** 801/801.2/801.4/801.5/801.6/801.7/801.8; **Kamo** 3X BABY; **Kobelco** SK 012/S K 013/SK 015/SK 16MSR/ SK 17; **Komatsu** PC 05/07/PC 12R/PC 12R8/PC 15R/PC 15R8/PC 18MR-2/MIS TRAL; **Kubota** KH 21/31/35/36/KX 31/KX 36/36.2/KX 41/41.2/41.2S/41.2V/41.3/ K 013/U 1T5.2/ R0 310; **Libra** 114/116/118/115T/116S/118S/216S/218SV/219RSV; **Macmoter** M 1/M 1S; **Mazotti** MAF 21 1; **Messersi** M 16/18/20; MF 114/115; **Neuson** 1200RD/1302RD/1402RD/1500/1501RD/1502RD/1403/1503; **New Holland** E 16/E 18; **Nissan** 06/080.2/120/140/N 150/N 150.2/H 15; **O&K** RH 1.1/1.2/ 1.15/1.17/1.20; **Pel Job** EB 10/11/12/12.4/14.4/15/EB 150/EB 150 XR/Sirius; **Schaeff** HR 12/HR 13/HR 1.6/HR 2.0; **Takeuchi** TB 014/TB 15/TB 015/TB 16/TB 15FR/ TB 016; **Terex** HR 1.5/HR 1.6/HR 2.0; **Venieri** VF 121/VF 141/VF 161/VF 171; **Volvo** EC 13XR/EC 13XTV/EC 14/EC 15/EC 15B/EC 15BXR/EC 15XTV/ EC 20/EC 20BXT/TE.2C0 20BXTV; **Yanmar** B 12/B 12.3/B 14/B 15-3/B 15EX/B 17/B 18/B 18E X/121/Vio 15; **Ygri** Y 12/Y 14/Y 15/Y 1 8/M 120/SA 140/A 160/SA 170.

geeignet = für Bagger von 0,6 bis 2,8 t je nach Ausrüstung. Andere Klassen/Größen bedingt geeignet. Bei Bedarf bitte anfragen!