



Schwiebacher Abbruch Technik



Werkstatt • Lager • Service seit 1977

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

T.70 SIEB-LÖFFEL mechanisch / SORTIER-/GITTER-LÖFFEL optimal* für Bagger von 38 bis 43 to

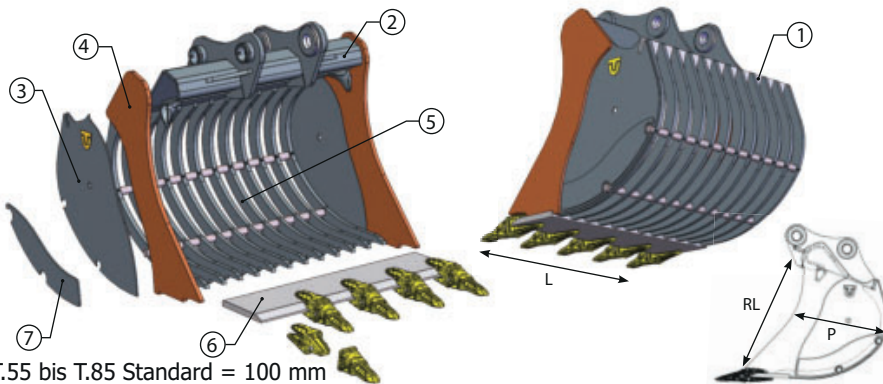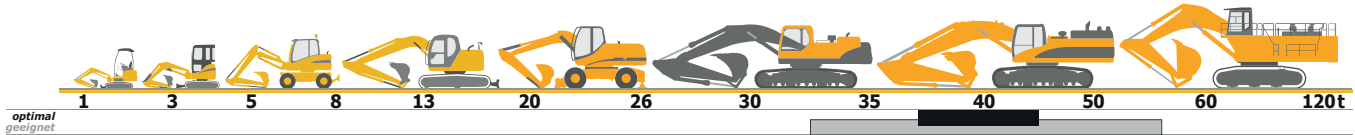

X = Stegabstand T.55 bis T.85 Standard = 100 mm
* = Stegabstand T.55 bis T.85 Standard = 100 mm

Classe Class	Codice Code	L mm.	Cap. SAE Lt.	Denti n° Teeth	Peso Kg. Weight	RL mm.	P mm.	CAT J400	FEURST FK9 TLR	ESCO U40 S
T.70 38 - 43 ton	WGH070-100	1000	1168	4	1335	1360	921	9.832,00	10.730,00	11.160,00
	WGH070-120	1200	1467	5	1463			10.004,00	10.916,00	11.966,00
	WGH070-130	1300	1619	5	1600			10.518,00	11.478,00	12.440,00
	WGH070-150	1500	1925	5	1740			11.508,00	12.556,00	13.170,00
	WGH070-160	1600	2078	6	1860			11.668,00	12.732,00	14.018,00
		1	2	3	4	5	6	7	*	
Materiale	Material	S355	S355	S355	Hardox 400	S355	HB 40 0	S355	/	
Spessore	Thickness	12 mm	20 mm	12 mm	30 mm	35 mm	400 x 40 mm	12 mm	100 mm	

T.70 *optimal = für Bagger von 38 bis 43 t mit Standard-Ausrüstung.

AKERMANN H 16C * ATLAS 2004, 340 LC * BENATI 335/450/310CSB * BENFRA 9.32
* CATERPILLAR 336 FLN, 336 FXE, 340F, 340F UHD * JON DEERE 380 GLC * DAEWOO
DOOSAN S 400LCIII/V, S 420LCV, DX 420, DX 380LC-5, DX 420LC-5 * FIATALLIS FE 28
* FIAT HITACHI FH 400 * FURUKAWA 650E * HALLA HE 360LCH * HIDROMEK HMK 370LC
HD, HMK 370 LCLR * HITACHI ZX 380LC-6, ZX 400, ZX 400LCH-3F, ZX 400LCH-5G
* HYDROMAC H 200 * HYUNDAI R 420LC, HX 380L * KOBELCO SK 400 * KOMATSU PC
400 * LALTESI 350 HD/551HD * LIEBHERR R 946, R944C SME, R 950 SME, R945 * O&K RH
12.5/RH 14 * PMI 1485 * POCLAIN 170 * ROCK 200 * SANY SY 415H * SAMSUNG SE
350LC.2 * VOLVO EC 380E *

geeignet = für Bagger von 35 bis 46 t je nach Ausrüstung.

Andere Klassen/Größen bedingt geeignet. Bei Bedarf bitte anfragen!

Info: 05/2021