



Schwiebacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

Greif- u. Positionier- Zange

GPZ Serie **PC** für Bagger von 15 bis 50 to



AZ AbbruchZangen
KB KrokodilBeißer
MF MultiFunktionszangen
PM Pulverisierer mechanisch
PU Pulverisierer
GPZ PositionierZangen
SS SchrottScheren
Ersatz-/V erschleißteile



optimal


geeignet

PC 02 / PC 03*




Die GPZ ist eine Greif- u. Positionierzange, eine hydraulische Klammer zur Positionierung der Rippen, die die Bögen bilden die Tunnel und Galerien stützen. Jedes Modell wird entsprechend den Merkmalen, Abmessungen und Stärken der Rippe oder des zu hebenden Balkens „nach Maß“ konstruiert und gebaut.


- Geeignet für Tunnelbauprojekte im Bergbau und in der zivilen Infrastruktur
- Optionale Drehung um 2700 Grad
- auswechselbare Backen zum Einhängen von Standardprofilen (Hea, Ipe, IPN) und Sonderprofilen auf Anfrage.

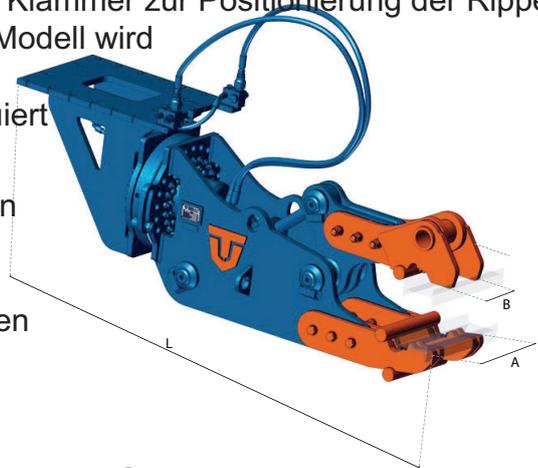

Standardprofile




hea



ipe



ipn

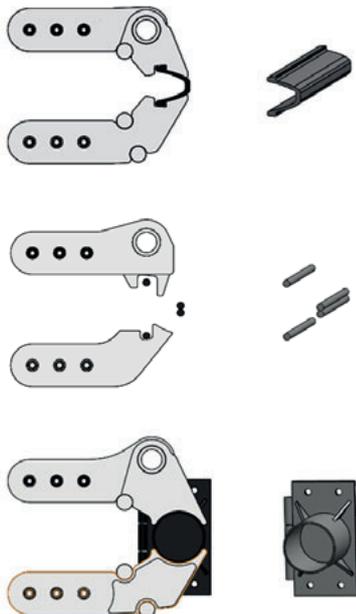

| | | PC 02 | PC 03* |
|---|------------|---------|---------|
| | kg. | 650 ~ | 1150 ~ |
| A | mm. | 360 | 360 |
| B | mm. | 150 | 150 |
| L | mm. | 1500 ~ | 2000 ~ |
| | bar | 250 | 250 |
| | l/min. | 40 / 80 | 40 / 80 |
| | max bar | / | 140 |
| | max l/min. | / | 10 |
| | | / | √ |

(*) Model mit Rotation von 270° /

Technische Änderungen vorbehalten

01484 © SAT 2019