



Schwienbacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

TEL. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

Multi - Funktionszange Combi

Serie **MA** Beton + Stahl

Weltmarke **TREVI**

AZ	Abbruch-Zangen
KB	Krokodil- Beißer
MF	Multi-Funktionszangen
PM	Pulverisierer mechanisch
PU	Pulverisierer
PZ	Positionierzangen
SS	Schrottzangen
	Ersatz- / Verschleißteile



Stark, schnell und modular, ebenso auch kraftvoll und robust, das **Modell MA 25** profiliert sich durch die einfache, solide Bauweise und ist konstruktiv für härteste Beanspruchungen ausgelegt. Der stabile Zangenkörper trägt zwei starke Hydraulikzylinder, die mittels eines Eilgangventils kürzeste Zykluszeiten sichern. Die Konzeption im Baukastenprinzip ermöglicht, dass jedes Gerät für den jeweiligen Einsatz mit entsprechenden Unterarmen ausgerüstet werden kann. **Hervorragendes Handling** - Ein hydraulischer Endlos-Drehantrieb mit Überlastschutz gehört zur Grundausstattung. **Robust und vielseitig** - die Kombination eines Einfach- und Doppelblatt-Armes montiert in einen äußerst robusten Grundkörper, garantiert eine maximale Stabilität auch unter extremen Belastungen.

Universelle Einsatzmöglichkeiten der **CB-Version (Combi)**

- leichter bis mittelschwerer Gebäudeabbruch
- schwerer Industrieabbruch (stark armerter Beton)
- Schneiden von Stahlprofilen (allgemeine Baustähle)
- Nachzerkleinerung
- Materialtrennung

Damit die MA Abbruchzange universell einsetzbar sind, stehen Universalarme (CB) und Stahlschneidarme (CS) zur Verfügung. **Kraftvoll und schnell** - das bewährte System mit zwei beweglichen Armen und zwei Hubzylindern bietet eine konstant hohe Brechkraft während des gesamten Brechvorganges. Zudem ermöglicht es die von einander unabhängige Bewegung der Zangenarme und vermeidet so, dass schädliche Reaktionskräfte auf Zange und Trägergerät übertragen werden. **Praxisgerechtes Verschleißsteilkonzept** - die Universalarme sind mit leicht auswechselbaren Verschleißteilen ausgerüstet, die mit einfachen Werkzeugen auf der Baustelle gewechselt werden können. Die Messer sind zur Erhöhung der Standzeit wendbar.

Universelle Einsatzmöglichkeiten der **CS-Version (Stahlschneiden)**

- Abbruch von Bauwerken in Stahlbauweise (allgemeine Baustähle)
- Nachzerkleinerung
- Materialtrennung



Schwiebacher Abbruch Technik

Werkstatt • Lager • Service seit 1977

D-82229 Seefeld (bei München)

Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17

Tel. 08152 / 998 969-0 Fax.- 9

Multi - Funktionszange Combi

Serie **MA** Beton + Stahl


Weltmarke





- AZ Abbruch-Zangen
- KB Krokodil- Bißer
- MF Multi-Funktionszangen
- PM Pulverisierer mechanisch
- PU Pulverisierer
- PZ Positionierzangen
- SS Schrottzangen
- Ersatz- / Verschleißteile



		MA 18	MA 25	MA 35	MA 65	MA 100
	kg.	1330	1680	2430	4100	6600
H1**	mm.	1250	1360	1655	1725	1920
	bar	350	350	350	350	350
	l/min.	150 / 250	200 / 300	220 / 350	500 / 600	500 / 800
	max bar	140	140	140	140	140
	max l/min.	10	10	10	10	50
		/	/	/	√	√

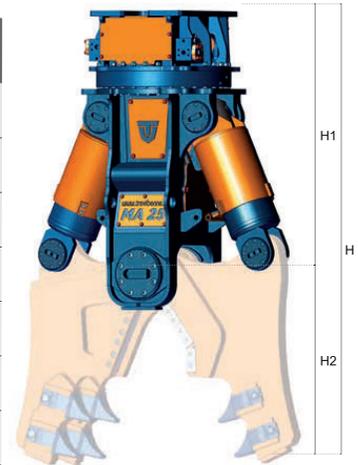

**H = H1 + H2

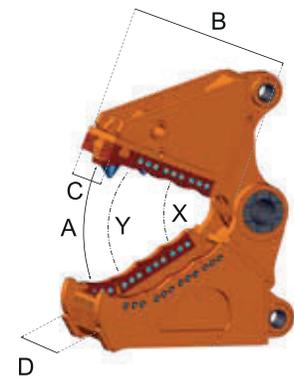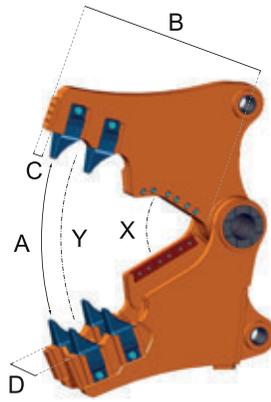

		Kit CB					Kit CH				
		MA 18	MA 25	MA 35	MA 65	MA 100*	MA 18*	MA 25	MA 35	MA 65*	MA 100
	kg.	560	1030	1200	2450	4400	600	1150	1470	2690	/
A	mm.	740	860	1010	1430	1950	400	550	760	920	/
B	mm.	790	910	960	1440	1530	670	800	910	980	/
C	mm.	145	145	165	165	180	270	385	410	450	/
D	mm.	330	420	420	480	550	360	530	560	600	/
	mm.	350	375	525	525	600	520	590	740	820	/
H2**	mm.	830	1040	980	1620	1700	900	950	1055	1660	/
X	t.	350	430	630	1000	1200	350	430	630	1000	/
Y	t.	60	75	135	170	220	70	90	120	200	/
∅ max	mm.	40	45	60	80	100	35	45	55	65	/
	IPN max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	HEA max	mm.	/	/	/	/	/	/	/	/	/

* Modello su progetto preliminare / Model on preliminary draft / * Modèle sur projet préliminaire / Modelo en proyecto preliminar / * Modell für ein vorläufiges Projekt / Modelo de anteprojecto